

ПРОМЫШЛЕННЫЕ МОНИТОРЫ

Серии

OTM50



НОВИНКА

Промышленные сенсорные мониторы Optimus Drive серии OTM50 – идеальное сочетание стильного дизайна, удобства использования и высокой надежности.

Мониторы этой серии рассчитаны на работу в тяжелых условиях эксплуатации на промышленных производствах - степень защиты IP65 лицевой панели обеспечивает полную защиту от пыли, влаги и брызг, антивандальное закаленное стекло с твердостью 7H устойчиво к царапинам и ударам, прочный металлический корпус гарантирует долговечность даже в условиях вибрации и механических нагрузок.

P-cap – проекционно-емкостной экран нового поколения

Multitouch – распознавание до 10 касаний одновременно

Жестовое управление – пролистывание, масштабирование, скроллинг

35 миллионов касаний – большой рабочий ресурс обеспечивает многолетнюю бесперебойную работу

Богатый набор интерфейсов для совместимости с любым оборудованием:

- видеовходы VGA, HDMI, DP
- два USB Type-A
- USB Type-B для сенсорного экрана

Разъемы расположены снизу для удобства подключения и снижения требований к монтажному пространству за монитором


Plug-and-play - мониторы OTM50 полностью готовы к работе «из коробки» и не требуют установки драйверов




Характеристики сенсорных мониторов OTM50

Модель		OTM50-170SC	OTM50-210WC
Дисплей	Экран	17" 4:3, активная матрица TFT с LED-подсветкой	21,5" 16:9, активная матрица TFT с LED-подсветкой
	Разрешение	1280 × 1024	1920 × 1080
	Размер пикселя	0,264 x 0,264 мм	0,24795 x 0,24795 мм
	Количество цветов	16,7 млн.	
	Яркость	250 кд/м²	
	Контрастность	1000:1	
	Рабочая область экрана	337,92 (Ш) × 270,336 (В) мм	476,064 мм x 267,786 мм
	Размер ЖК-экрана	358,5 (Ш) × 296,5 (В) × 7,7 (Г) мм	497,6 (Ш) x 292,2 (В) x 10,5 (Г) мм
	Угол обзора	CR>10, 89°/89°/89°/89°	
	Жизненный цикл дисплея	30000 ч	50000 ч
Сенсор	Тип сенсора	Полностью плоский десятиточечный проекционно-ёмкостной экран P-cap MultiTouch	
	Объект отклика	Рука, специальный стилус для проекционно-емкостных экранов	
	Время отклика	10 мс	
	Твёрдость стекла	≥7H	
	Жизненный цикл сенсора	35 млн. касаний	
Интерфейсы	Видеовыходы	1x VGA, 1x HDMI, 1x DP	
	Интерфейс сенсорного экрана	USB Type-B	
	USB-выход	2x USB Type-A	
	Аудиовход	1	
Электрические характеристики	Потребляемая мощность	< 7,92 Вт	< 11,1 Вт
	Напряжение питания	12~24 В постоянного тока	
	Блок питания (входит в комплект поставки)	Тип: внешний; Входное напряжение: 100-240 В переменного тока, 50-60 Гц; Входной ток: 1,6 А; Выходное напряжение/ток: 12 В, макс. 5 А; Выходная мощность: 60 Вт	
	Динамики	2x 1,5 Вт (левый и правый каналы)	
	Температура	-10~50 °C (рабочая); -40~60 °C (хранения)	
Условия окружающей среды	Относительная влажность	При работе: 50 ~ 95% (без конденсата); При хранении: 60 ~ 95% (без конденсата)	
	Уровень защиты	IP65 лицевая сторона	
	Материал корпуса	Металл	
	Монтаж	Крепление на панель и крепление VESA (75x75 мм)	

Габаритные размеры OTM50

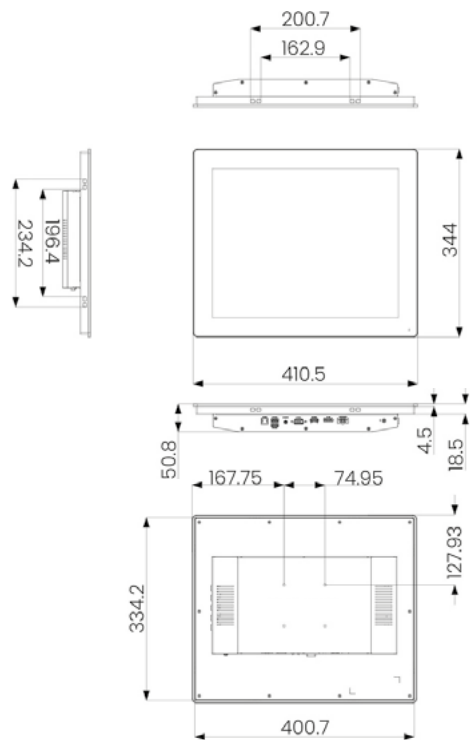

OTM50-170SC

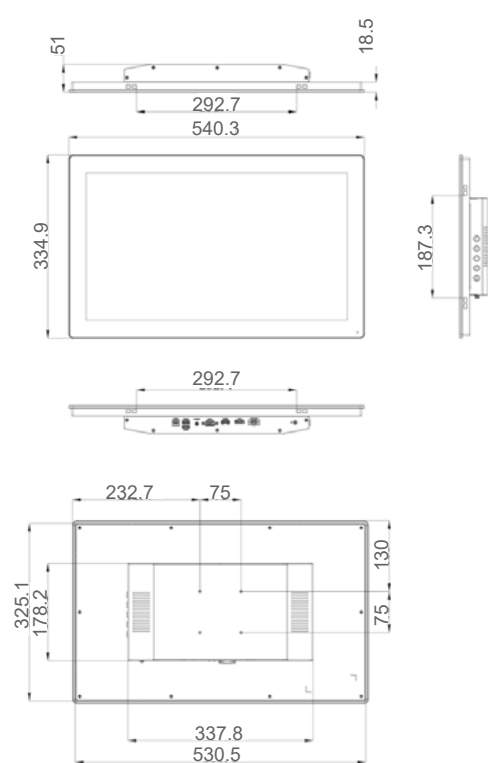

OTM50-210WC